

# TC-R1 Series

Movement No. **5TCR1F04**




## ● 用途

- ・ 無線 LAN (Wi-Fi) 時計  
※2.4GHz のみ対応

## ● 特徴

- ・ インターネット (NTP サーバ) より UTC 時刻を受信し時刻補正
- ・ 世界時計機能 (サマタイム対応)
- ・ 電池交換時期お知らせ機能
- ・ 指定時間秒針停止機能
- ・ 固定 IP 設定可
- ・ 受信時刻設定可

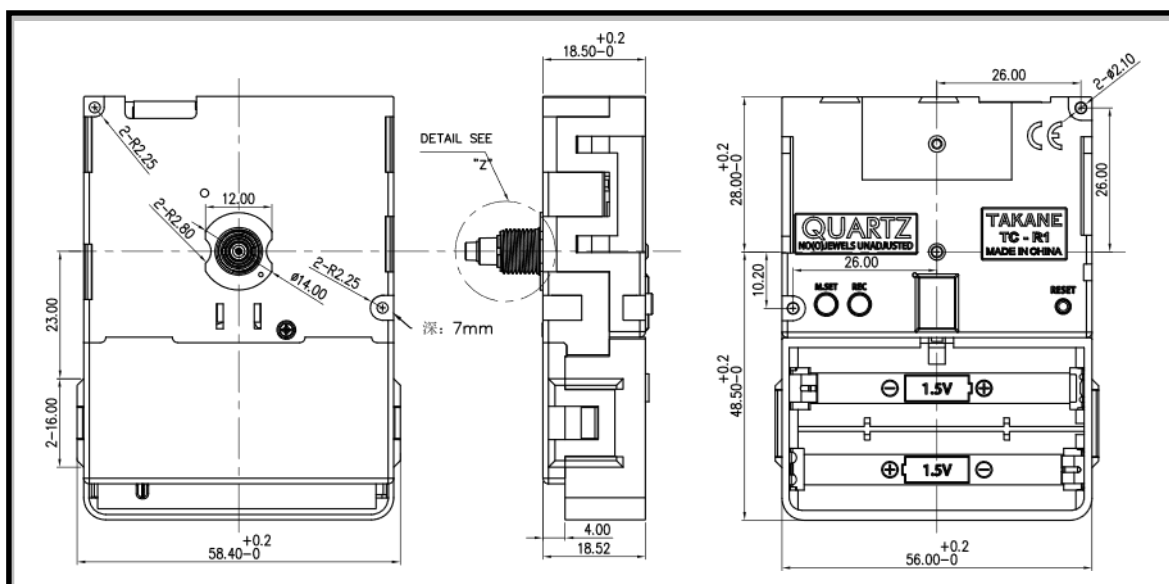

## ● 製品仕様


- |                   |             |                 |                      |
|-------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| ・ 電源              | : DC 3.0 V  | ・ 駆動方式          | : 2 ステップモーター         |
| ・ 電池              | : LR6 × 2 個 | ・ 動作電圧          | : 2.3 V ~ 3.2 V      |
| ・ 消費電流 (通常運針時)    | : 約 0.14 mA | ・ 使用温度範囲        | : 0 °C to +40 °C     |
| ・ 電池寿命 (秒針常時運針)   | : 約 1 年     | ・ 保存温度範囲        | : -10 °C to +50 °C   |
| ・ 時間精度 (Wi-Fi 接続) | : ±1 秒 / 月  | ・ 原点検出方式        | : 光センサー              |
| ・ クォーツ精度          | : ±30 秒 / 月 | ・ 自動受信頻度        | : 1 回 / 日            |
| ・ 秒針トルク           | : 0.60 g-cm | ・ 無線規格 (2.4GHz) | : IEEE802.11 (b/g/n) |
| ・ 分針トルク           | : 0.75 g-cm | ・ セキュリティ対応      | : WPA/WPA2           |

# TC-R1 Series

● ムーブメント番号. **5TCR1F04**

< シャフト寸法 >

< 各箇所寸法 >

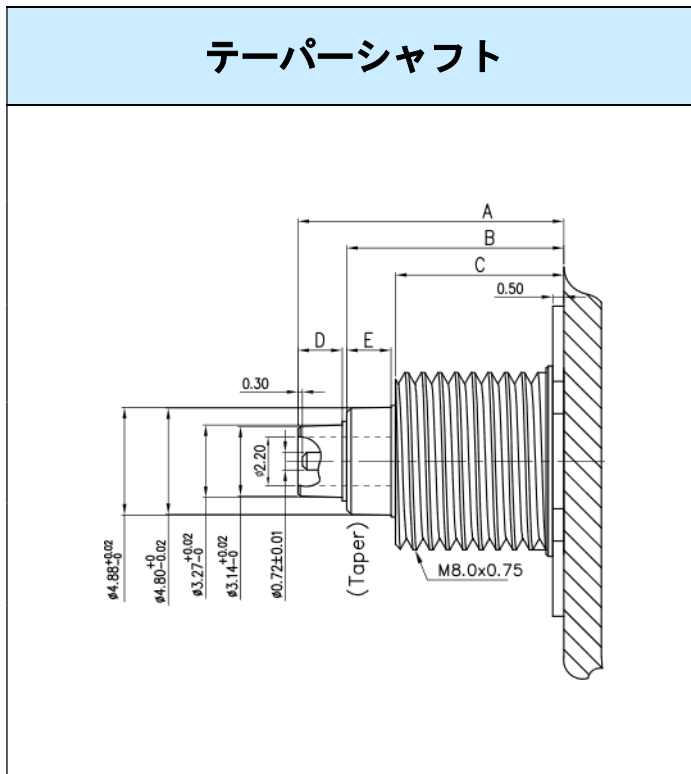

	L =
<b>A</b>	<b>14.50 mm</b>
<b>B</b>	<b>11.10 mm</b>
<b>C</b>	<b>7.70 mm</b>
<b>D</b>	<b>3.00 mm</b>
<b>E</b>	<b>3.00 mm</b>

**TAKANE Co., LTD.**

<http://www.takane.co.jp/>

e-mail : info@takane.co.jp

● **Head Office**

3465 Tamagawa, Chino city, Nagano pref., 391-0001, Japan

Phone : +81-266-72-6111 Fax : +81-266-73-5008